

Toyota

marine

Для ваших ценных
моментов

Двухтактный лодочный мотор
T9.9BMS PRO

Произведён
на заводе

PARSUN



9,9 л.с. /
7,3 кВт



294 см³



41 кг

НОВИНКА

предусмотрена защита от запуска двигателя
при включенной передаче

управление на
румпеле

переключение передач
ВПЕРЕД/ НЕЙТРАЛЬ/ НАЗАД

зубчатое соединение
ручки газа

корпус изготовлен из высокопрочного
многослойного алюминия и покрыт
современным лакокрасочным
материалом PPG (США)

новый вид ручек – более
удобные в хвате

- мотор является хорошим аналогом Tohatsu 18



дополнительное
вентиляционное
отверстие

мотор оснащен
ручкой для
переноски

отверстия для
смазки

5 положений изменения угла
дифферента
(наклона двигателя)

НОВАЯ НАЧИНКА ПОД КАПОТОМ

улучшенная модель
карбюратора



новая модель
стартера с
алюминиевым
колпаком

выведенный
термостат

- мощный двухцилиндровый двигатель
294 см³

новая улучшенная
система зажигания CDI

пластина угла
опережения
зажигания

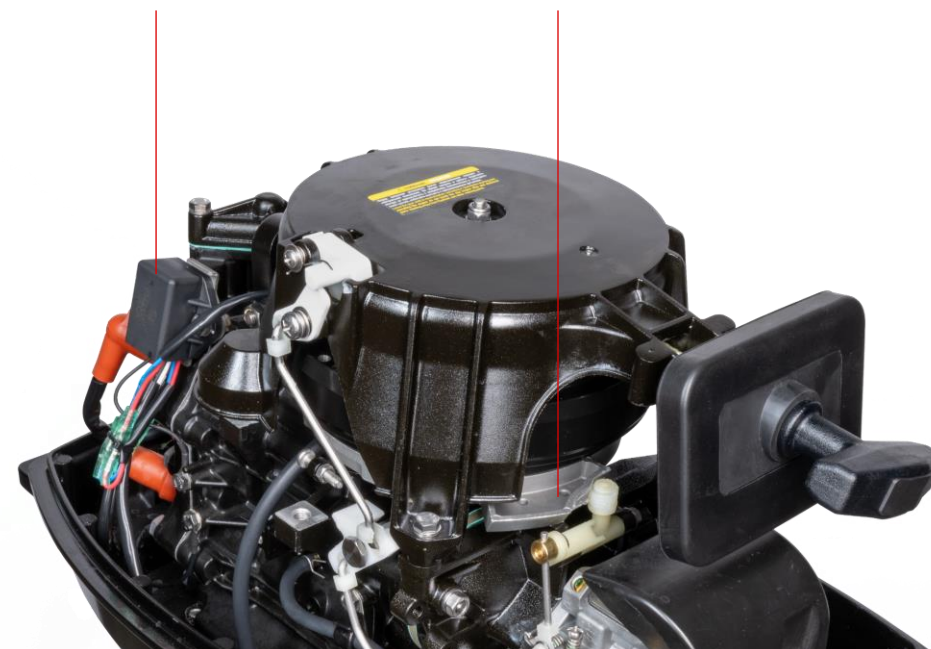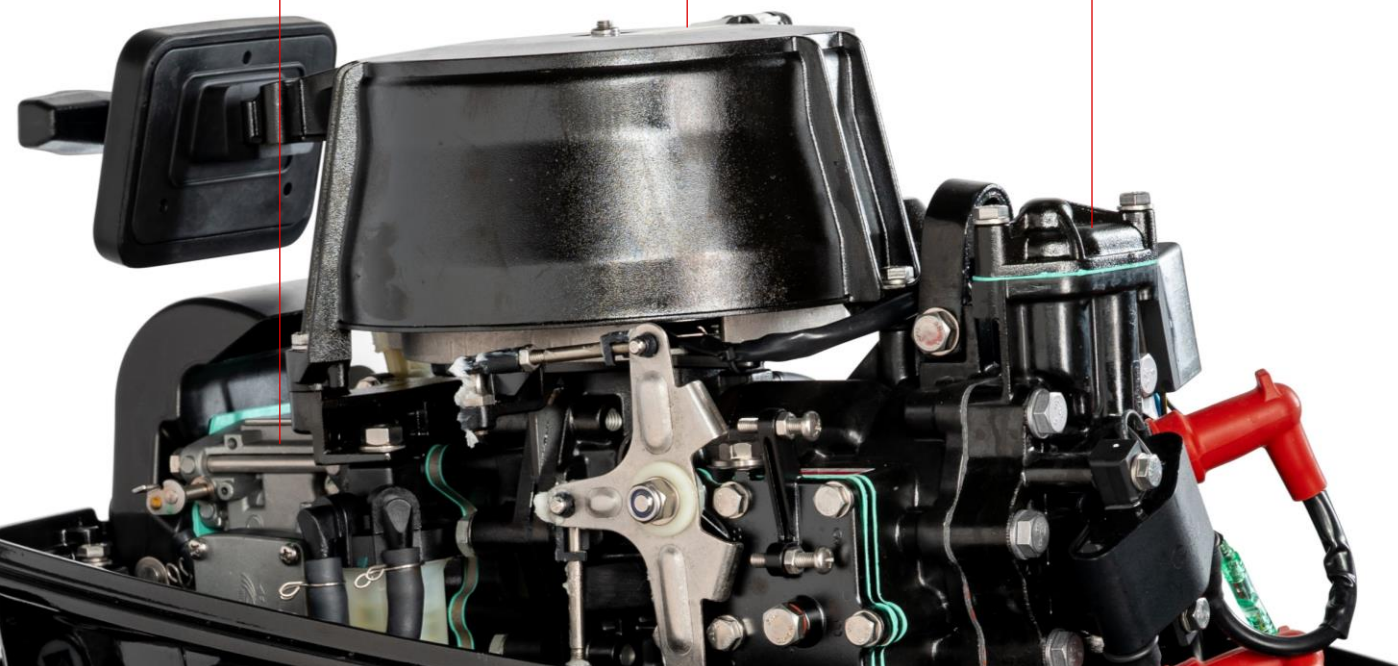

АНОДЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

новая модель
редуктора

прочный
алюминиевый винт

1 шт.
анод под
струбциной

1 шт.
под «нижней
подушкой»

1 шт.
на редукторе

анод «Trim tab» служит для
компенсации крутящего
момента винта, устраняет
увод лодки в сторону

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ
тип двигателя	двухтактный, с водяным охлаждением
мощность двигателя(л.с/кВт)	9,9 / 7,3
рабочий объем двигателя (см ³)	294
количество цилиндров	2
диаметр/ход поршня (мм)	60×52
максимальное число оборотов в минуту	5800
обороты холостого хода(об/мин)	950-1050
тип свечи зажигания	B7HS-10
зажигание	CDI
объем топливного бака (л)	24 (внешний)
максимальный расход топлива (л/ч)	9

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ
объем масла в редукторе (см ³)	370
тип запуска	ручной
система управления	румпель
переключение передач	вперед/ нейтраль/ назад
тип масла в редукторе	трансмиссионное гипоидное SAE90
передаточное число	1,85 (24/13)
высота транца (мм)	381
гребной винт	3 – 9¼" x 9"
вес (кг)	41
габариты,мм (высота x ширина x длина)	1099×347×871

КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Подвесной лодочный мотор	1
Чека безопасности со шнуром	1
Руководство по эксплуатации	1
Пакет полиэтиленовый	1
Шнур аварийного запуска с рукояткой	1
Прокладка пробки редуктора	2
Сумочка для ключей	1
Отвёртка	1
Ключ свечной с воротком	1
Шплинт Ø2.5x20	1
Свеча зажигания	1
Шланг топливный в сборе	1
Бак топливный 24л	1



Обращайтесь к вашему менеджеру для уточнения
деталей и оформления заказа

www.toyama-marine.ru